

Panasonic®

CEP TELEFONU KULLANIM KILAVUZU



KX TU155

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI



Simge	Tanım
Solgunluk	Ağ sinyal gücünü gösterir
	Mevcut pil kapasitesini gösterir
	Okunmamış bir mesaj olduğunu gösterir
	Cevapsız çağrı olduğunu gösterir
	Geçerli ses durumunun yalnızca zil olduğunu belirtir
	Geçerli ses durumunun yalnızca titreşim olduğunu belirtir
	Geçerli profil modunun kulaklık modu olduğunu belirtir
	Geçerli alarm saatinin etkinleştirilmiş olarak ayarlandığını gösterir
	Geçerli tuş takımı kilitli durumunu gösterir
	Bluetooth'un açık olduğunu gösterir

Mobil telefon aşağıdaki tuşları sağlar:

•Sol ve sağ tuş

Ekranın alt satırı, Sol ve Sağ yumuşak tuşların işlevlerini gösterir.

•Çevirme tuşu

Aranan numarayı girerek veya telefon rehberinden bir kişiyi seçerek arama başlatmak için basın; veya gelen bir aramayı almak için basın; veya bekleme durumunda en son arama kayıtlarını göstermek için basın.

•Bitirme/Güç tuşu

Çevrilmekte olan bir aramayı sonlandırmak veya devam eden bir aramayı sonlandırmak için basın; veya menüden çıkıp bekleme durumuna dönmek için basın. Cihazı açmak/kapatmak için iki veya üç saniye basılı tutabilirsiniz.

•Navigasyon tuşu

Bir işlev listesini gözetirken seçenekleri kaydırmak için basın. Düzenleme durumunda, yön tuşlarını kullanarak gezinir.

•Orta tuş

Bir seçimi onaylamak için basın. Numara tuşları, * tuşu ve # tuşu Numara tuşları 0'dan 9'a kadar rakamları ve karakterleri girmek veya düzenleme durumunda rakamları girmek için basın;

tuşu ve * tuşu, farklı işlevleri temsil eder farklı durumlarda veya farklı işlev menülerinde. Bekleme durumunda sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için # tuşunu 2 saniye kadar basılı tutun.

Düzenleme durumunda giriş yöntemleri arasında geçiş yapmak için düzenleme durumunda # tuşuna basın.

Düzenleme durumunda sembol seçmek için * tuşuna basın.

Bekleme ekranında, tuş kilidini kilitlemek için sol yumuşak tuşa ardından * tuşuna basın.

Tuş kilidi kilitletiğinde, onu kilidini açmak için sol yumuşak tuşa ardından * tuşuna basabilirsiniz.


Standby arabirimi ekranında "+" girmek için 0 tuşunu 2 saniye kadar basılı tutun. "+" sembolü görüldüğünde, 0 tuşuna hızlıca basarak "P" veya "W" girin. "P" ve "W" uzantıyı aramak için kullanılır; "+" uluslararası bir arama yapmak için kullanılır.

1 () tuşu

Sesli posta numarasını ayarladıysanız, sesli posta numarasını çevirmek için uzun basın.

2 – 9 tuşları

Hızlı arama numarasını ayarladıysanız, hızlı arama numarasını çevirmek için uzun basın.

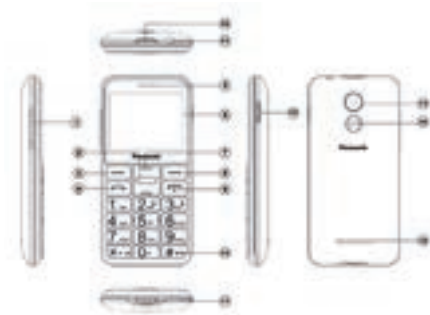

1	Yan Tuş	10	Klavye
2	Orta Tuş	11	USB girişı
3	Sol tuş	12	Fener Düğmesi
4	Arama Tuşu	13	Kamera
5	Kulaklık	14	Acil Durum Tuşu
6	Ekran	15	Hoparlör
7	Navigasyon Tuşu	16	Fener
8	Sağ Tuş	17	Kulaklık Girişı
9	Bitir /Güç Tuşu		

1.1 SIM Kartları ve Pilin Kurulumu

SIM kartı, cep telefonu numaranızı, PIN (Kişisel Kimlik Numarası), PIN2, PUK (PIN Kilidini Açma Anahtarı), PUK2 (PIN2 Kilidini Açma Anahtarı), MSISDN (Mobil Abone numarası) ağ bilgileri, kişiler verisi ve kısa mesaj verisi gibi faydalı bilgileri taşır.

Not: Cep telefonunuzu kapatıp açmadan önce, birkaç saniye bekleyin ve SIM kartını çıkartın veya takın.

SIM kartıyla işlem yaparken dikkatli olun, çünkü sürtünme veya bükülme SIM kartına zarar verebilir.

Cep telefonunu ve SIM kartlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Kurulum

- Cep telefonunu kapatmak için Açma /kapama tuşuna bir süre basılı tutun.
- Arka kapağı pilin üzerinde bulunan yere doğru itin ve çıkarın.
- Sol taraftaki pil tırnağını dışa doğru çekin ve ardından pili çıkarın.
- SIM kartını hafifçe SIM kart yuvasına yerleştirin ve altın plakası aşağıya gelecek şekilde yerleştirin, SIM kartı daha fazla itilemeyecek şekilde yerleştirin.
- Pilin metal temas noktaları, pil yuvasındaki metal temas noktalarına baksın, pil yerine kilitlemeye kadar pil basılı tutun.

Şifre Kullanımı

Cep telefonu ve SIM kartları, telefonun ve SIM kartlarının yanlış kullanılmasını önlemek için çeşitli şifreleri destekler. Aşağıda bahsedilen herhangi bir kodu girmeniz istendiğinde, doğru kodu girin ve ardından Tamam tuşuna basın. Yanlış bir kod girdiyse, Silme tuşuna basarak silin ve ardından doğru kodu girin.

Telefon kilidi kodu

Telefon kilidi kodu, cep telefonunuzun yanlış kullanılmasını önlemek için ayarlanabilir. Genel olarak, bu kod üretici tarafından cep telefonu ile birlikte sağlanır. İlk telefon kilidi kodu, üretici tarafından 1122 olarak ayarlanmıştır. Telefon kilidi kodu ayarlanmışsa, cep telefonunu açarken telefon kilidi kodunu girmeniz gerekir.

PIN

PIN (Kişisel Kimlik Numarası, 4 ila 8 basamaklı) kodu, SIM kartınızın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önler. Genel olarak, PIN, ağ operatörü tarafından SIM kartı ile birlikte sağlanır. PIN kontrolü etkinse, cep telefonunuzu her açtığınızda PIN'i girmeniz gerekir. Üç kez yanlış PIN kodu girdiğinizde, SIM kartı kilitletir. Aşağıdaki yöntemlerle kilidi açabilirsiniz:

- SIM kartını kilidini açmak için ekrandaki talimatlar doğrultusunda doğru PUK kodunu girin.
- Ardından yeni PIN'i girin ve Tamam tuşuna basın.
- Yeni PIN'i tekrar girin ve ardından Tamam tuşuna basın.
- Doğru PUK kodu girildiğinde, SIM kartı kilidi açılır ve PIN sıfırlanır.

Not: Üç kez yanlış PIN kodu girdiğinizde SIM kartı kilitletir. SIM kartını kilitlemek için PUK kodunu girmeniz gerekir. Genel olarak, PUK'u ağ operatöründen alabilirsiniz.

PUK

Blokajlı PIN'i değiştirmek için gereken PUK kodu (Kişisel Kilidi Açma Anahtarı) SIM kartı ile birlikte verilir. Değilse, ağ operatörünüzle iletişime geçin. On kez yanlış PUK kodu girerseniz, SIM kartı geçersiz olur. SIM kartını değiştirmek için lütfen ağ operatörüne başvurun.

Kısıtlama kodu

Arama kısıtlama fonksiyonunu ayarlamak için bir kısıtlama kodu gereklidir. Arama kısıtlama fonksiyonunu ayarlamak için bu kodu ağ operatöründen alabilirsiniz.

1.2 Hafıza Kartı Kurulumu

Hafıza kartı, cep telefonunun içinde bulunan takılabilir bir mobil depolama kartıdır. Hafıza kartını kurmak için kartı kart yuvasına yerleştirin. Hafıza kartını çıkarmak için kartı çıkarın.

Not:

1. Cep telefonu, açıkken takılan hafıza kartını otomatik olarak tanıyamaz. Cep telefonunu kapatmalı ve ardından açmalısınız, böylece telefon hafıza kartını tanıyabilir.
2. Hafıza kartı çok küçük bir parçadır. Çocukların yutmasını önlemek için onu çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun!

1.3 Pilin Şarj Edilmesi

Cep telefonuyla birlikte teslim edilen lityum pil, paketinden çıkarıldıktan hemen sonra kullanıma hazır hale getirilebilir.

- Cep telefonunuz pil durumunu izleyebilir ve gösterebilir.
- Normalde, pilin kalan enerjisi ekranın sağ üst köşesindeki pil seviyesi simgesiyle gösterilir.
- Pil enerjisi yetersiz olduğunda, cep telefonu "Pil düşük" uyarısı verir. Bir uyarı tonu ayarladıysanız, pil seviyesi çok düşük olduğunda bir uyarı tonu çalar.
- Pil şarj edilirken şarj simgesi görünür. Şarj tamamlandığında, simge kaybolur.

Seyahat adaptörü kullanma:

- Pili şarj etmeden önce pili cep telefonuna takın.
- Seyahat şarj cihazının adaptörünü cep telefonundaki şarj yuvasına takın. Adaptörün tam olarak takıldığından emin olun.
- Seyahat şarj cihazının fişini uygun bir güç prizine takın.
- Şarj sırasında, pil simgesindeki pil seviyesi ızgaraları şarj tamamlanana kadar yanıp söner.
- Şarj süresince pilin ısınması normaldir.
- Şarj işlemi tamamlandığında pil simgesi artık yanıp sönmeyecek.

Not: Şarj cihazının fişi, kulaklık fişi ve USB kablusunun fişinin doğru yönde takıldığından emin olun. Yanlış yönde takılırsa şarj hatası veya diğer sorunlar ortaya çıkabilir.

Şarj öncesi, yerel şebeke kaynağının standart voltaj ve frekansının seyahat şarj cihazının derecelendirilmiş voltajı ve gücüyle eşleştiğinden emin olun.

Pil Kullanımı

Bir pilin performansı, birden çok faktöre bağlıdır: radyo ağı yapılandırması, sinyal gücü, ortam sıcaklığı, seçilen işlevler veya ayarlar, telefon aksesuarları ve tercih ettiğiniz ses, veri veya diğer uygulama modu.

Pilinizin en iyi performansını garanti etmek için lütfen aşağıdaki kurallara uyun:

- Sadece satıcı tarafından sağlanan orijinal pili kullanın. Aksi takdirde, şarj sırasında hasar veya hatta yaralanma meydana gelebilir.
- Pili çıkarmadan önce cep telefonunu kapatın.
- Yeni bir pil veya uzun süre kullanılmayan bir pil için şarj süresi daha uzun olabilir.
- Pil voltajı cep telefonunun açılmasına izin verecek kadar düşükse, pil için daha uzun süre şarj edin. Bu durumda, pil simgesi pil şarj durumuna girdikten sonra uzun bir süre yanıp sönmeyecektir.
- Şarj sırasında, pilin oda sıcaklığında veya oda sıcaklığına yakın bir ortamda olmasını sağlayın.
- Pilde koku, aşırı ısınma, çatlamalar, bozulmalar veya diğer hasarlar oluştursa veya elektrolit sızıntısı oluştursa hemen kullanmayı bırakın.

Pil kullanım ile birlikte yıpranır. Pil uzun süre kullanıldıkça daha uzun süre şarj edilmesi gerekir. Pilin doğru bir şekilde şarj edilmesine rağmen toplam konuşma süresi azalır şarj süresi artarsa, orijinal bir batarya satın alın.

Düşük kaliteli ve orijinal olmayan aksesuarların kullanılması cep telefonunuza zarar verebilir ve hatta tehlike oluşturabilir!

Not: Kişisel güvenliğinizi garanti altına almak ve çevreyi korumak için, pil atıklarını çöpe atmayın! Eski pili cep telefonu üreticisine geri gönderin veya belirlenmiş pil geri kazanım alanlarına yerleştirin. Herhangi bir pilin diğer çöplerle birlikte atılmasına izin vermeyin.

Uyarı: Pilin kısa devre yapması patlamaya, yangına, kişisel yaralanmalara veya diğer ciddi sonuçlara yol açabilir



Not:

Şarj istasyonunu güç prizine takınca, şarj istasyonunda LED gösterge ışığı Yeşil yanar. Şarj başladığında, şarj istasyonunda LED gösterge ışığı kırmızıya döner. Şarj tamamlandığında, şarj istasyonunun LED gösterge ışığı Yeşil yanar. Şarj sırasında telefonun ısınması normaldir. Dahil edilen USB şarj kablosu sadece şarj için kullanılır.

1.4 Cep Telefonunun Açılması/Kapatılması

Cep telefonunu açmak için, açma /kapama tuşuna bir süre basılı tutun. Ekranın üstünde bir açılış animasyonu görünecektir. Cep telefonu, telefon kilidi kodunu girmeniz istendiğinde, telefon kilidi kodunu girin ve Tamam tuşuna basın. Ön tanımlı kod 1122'dir. Cep telefonu, PIN kodunu girmeniz istendiğinde, PIN'i girin ve Tamam tuşuna basın. PIN, yeni açılan SIM kartı için ağ operatörü tarafından sağlanır. Bekleme moduna girin. Cep telefonunu kapatmak için, açma /kapama tuşuna bir süre basılı tutun.

1.5 Ağa Bağlanma

SIM kartı ve cep telefonu başarıyla kilidini açıldıktan sonra, cep telefonu otomatik olarak mevcut bir ağ arar. Bir ağ bulduktan sonra, cep telefonu bekleme durumuna geçer. Cep telefonu ağa kaydolduğunda, ağ operatörünün adı ekranda görünür. Ardından bir arama yapabilir veya bir çağrı alabilirsiniz.

1.6 Arama Yapma

Bekleme modunda, numara tuşlarına basarak alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından bir arama yapmak için Arama tuşuna basın. Aramayı sonlandırmak için açma /kapama tuşuna basın.

● **Uluslararası arama yapma**

0 tuşuna basılı tutun ve "+" işaretini girin. Ardından ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin. Son olarak, Arama tuşuna basın.

● **Telefon rehberindeki bir numaraya arama**

Telefon rehberine girin ve aramak istediğiniz telefon numarasını bulmak için yukarı veya aşağı yönlü tuşları kullanın.

Arama tuşuna basın. Cep telefonu otomatik olarak seçilen telefon numarasını arar.

● **Son numarayı tekrar arama**

Bekleme modunda, Arama tuşuna basarak aranan aramaları gösterin.

Yukarı veya aşağı yönlü tuşları kullanarak aramak istediğiniz bir numarayı seçin ve ardından Arama tuşuna basın.

● **Gelen çağrıları cevaplama**

Bir gelen çağrıyı cevaplamak için Arama tuşuna veya Sol yumuşak tuşa basın.

Mevcut görüşmeyi sonlandırmak için açma /kapama tuşuna basın.

Bir gelen çağrıyı reddetmek için açma /kapama tuşuna veya Sağ yumuşak tuşa basın.

Not: Arayan numara telefon rehberinde bulunuyorsa, cep telefonu arayanın adını gösterecektir. Arayan tanımlanamazsa, cep telefonu sadece arama yapan numarayı gösterecektir. Bir işlev listesi kullanırken veya telefon rehberini göz atarken bir gelen çağrıyı cevaplayabilirsiniz.

• Görüşme sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüşme sırasında Seçenekler'i seçin, görüşmeyi duraklatın, mevcut çağrıyı sonlandırın, telefon rehberini göz atın, bilgi görüntüleyin, sessize alın veya diğer işlemleri gerçekleştirin. Ayrıntılar için menü kılavuzuna başvurun.

1.7 Kulaklık Kullanma

Yuvasına kulaklık takıldığında, otomatik olarak kulaklık moduna girer. Alt kısmına doğru yerleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde normal şekilde kullanamazsınız.

2.1 Giriş Yöntemi

Bu cep telefonu, Türkçe giriş ve sayısal giriş dahil olmak üzere birden fazla giriş yöntemi sağlar. Telefon rehberini, kısa mesajları ve dosyaları düzenlerken bu giriş yöntemlerini kullanabilirsiniz.

2.2 Giriş Yöntemleri için Simgeler

Telefon rehberi gibi bir düzenleme penceresine girdikten sonra, mevcut giriş yöntemi göstermek için bir simge görüntülenir:

Sayısal giriş: "123"

Büyük harfle Türkçe giriş: "ABC" Küçük harfle Türkçe giriş: "abc"

2.3 Giriş Yöntemlerini Değiştirme

Giriş yöntemleri arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

2.4 Sayısal Giriş

Sayısal giriş yöntemiyle sayıları girebilirsiniz. Karşılık gelen bir numarayı girmek için bir numara tuşuna basın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Standart:

Çift bantlı GSM 900/1800 MHz Bluetooth sürümü 3.0, Sınıf 2 USB sürümü 2.0

• Ekran: TFT renkli 2.4 inç (QVGA: 240 x 320 piksel)

• Kamera: 0.3 MP

• Frekans aralığı: GSM900: 890.2-914.8 MHz 935.2-959.8 MHz

DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz 1805.2-1879.8 MHz Bluetooth: 2.402-2.48 GHz

• RF iletim gücü: GSM900: 35dBm (maks.) DCS1800: 32dBm (maks.)

Bluetooth: 4dBm (maks.)

• Güç kaynağı: DC 5 V, 500 mA

• Şarj terminali: USB Tip-C Şekil

• USB şarj kablosu: Yaklaşık 1.5 m

(Giriş fişi: USB Tip-A Şekil, Çıkış fişi: USB Tip-C Şekil)

• Çalışma/Şarj koşulları: Çalışma: 0 °C – 40 °C, %20 – %80 oranında bağıl hava nem (kuru) Şarj: 5 °C – 35 °C

• Pil: Li-Ion 3.7 V/1,400 mAh

• Pil performansı (sağlanan): Konuşma süresi: Yaklaşık 7.0 saat*1

Bekleme süresi: Yaklaşık 350 saat*1, *2

• Anten: Dahili

• SIM kart tipi: Mini kart, Tek SIM

• Bellek kartı tipi: microSD, microSDHC 32 GB'a kadar (sağlanmaz)

SORUN GİDERME

Arıza	Neden	Çözüm
SIM kart hatası	SIM kart hasarlı	Şebeke servis sağlayıcınızla iletişime geçin
	SIM kart yerinde değil	SIM kartı kontrol edin
	SIM kartın metal yüzü kirlenmiş	SIM kartı temiz bir bezle temizleyin
Kötü alınan sinyal kalitesi	Sinyaller engellendi. Örneğin radyo dalgaları yüksek bir binanın yakınında veya bodrum katında etkili bir şekilde iletilmez.	Sinyallerin etkili bir şekilde iletebileceği bir yere geçin
	Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonu kullandığınızda hat yoğunluğu yaşanır	Trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonu kullanmaktan kaçınin
Cep telefonu açılmıyor	Pil enerjisi tükendi	Pili şarj et
Arama yapılamıyor	Arama engelleme etkinleştirildi	Arama engellemeyi iptal et
Cep telefonu ağa bağlanamıyor	SIM kart geçersiz	Şebeke servis sağlayıcınıza başvurun
	Cep telefonu GSM şebekesinin servis alanında değil	Şebeke operatörünün servis alanına gidin
	Sinyal zayıf	Sinyal kalitesinin yüksek olduğu bir yere gidin
Pili şarj edilemez	Şarj voltajı, şarj cihazının üzerinde belirtilen voltaj aralığına uymuyor	Şarj voltajının, şarj cihazı üzerinde belirtilen voltaj aralığına uygun olduğundan emin olun
	Uygun olmayan bir şarj cihazı veya pili kullanılmış	Cep telefonu için özel olarak tasarlanmış şarj cihazını veya pili kullanın
	Zayıf bağlantı	Şarj cihazı fişinin cep telefonuyla iyi temas halinde olduğundan emin olun
"Pili hatası" ekranı	Şarj sırasında ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük	Ortam sıcaklığına kontrol edin Şarj koşulları: 5 °C – 35 °C
	Pili arızası (bozulma)	Standart şarj etme sayısı 300

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Güç Bağlantısı

- Ürün üzerinde belirtilen güç kaynağını kullanın.
- Elektrik prizlerini ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Bu yangın veya elektrik çarpması riskiyle sonuçlanabilir.
- USB şarj kablosunu güç prizine tamamen yerleştirin. Aksi takdirde elektrik çarpması veya aşırı ısı nedeniyle yangın riski oluşabilir.
- Cep telefonunda duman, anormal bir koku veya alışılmadık bir ses çıkıyorsa ürünü elektrik prizlerinden çekin ve telefondan pili çıkarın. Bu durumlar yangın veya elektrik çarpması riski oluşturabilir. Dumanın çıkması durduğunda yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün kasası açılmışsa içine dokunmayın ve elektrik prizlerinden çekin.
- Islak ellerle prizi asla temas ettirmeyin. Elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

Kurulum

- Bu ürün su geçirmez değildir. Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için ürünü yağmura veya herhangi bir tür nemli ortama maruz bırakmayın.
- Tüm aksesuarları, SIM kartı ve microSD kartı dahil, çocukların erişiminden uzak tutun ve yutulmasını önleyin.
- Bu ürün radyo dalgaları yayabilir ve diğer elektronik cihazlara müdahale edebilir.
- USB şarj kablosunun aşırı şekilde çekilmesine, bükülmesine veya ağır cisimlerin altına yerleştirilmesine izin vermeyin.
- Bu ürüne ciddi zarar gelmemesi için her türlü darbe ve düşmelere karşı dikkat edin.
- SIM kartı veya microSD kartı değiştirmeyin veya kartın altın rengi temas noktalarına dokunmayın, aksi takdirde zarar veya arıza riski oluşabilir.

Pil

- Yalnızca belirtilen pil türünü kullanın.
- Pil yanlış ve orijinal olmayan bir türle değiştirilirse patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.
- Pili açmayın, deiecek veya ezecek şekilde düşürmeyin. Hasar görmüş bir pil kullanılmamalıdır. Bu, yangın, patlama, aşırı ısınma ve elektrolitin sızmasına neden olabilir.
- Pil anormal bir koku çıkıyorsa veya elektrolit sızıyorsa hemen kullanmayı bırakın ve ateşten uzak tutun. Sızan elektrolit yangına veya yanmalara neden olabilir.
- Pil sızdığı anda sızan elektrolite dokunmayın. Yanıklara veya göz veya cilt yaralanmalarına neden olabilir. Elektrolit toksiktir ve yutulursa zararlı olabilir. Temas ettiğinizde, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Pil ile ilgilenirken dikkatli olun. Yüzükler, bilezikler veya anahtarlar gibi iletken malzemelerin pili temas etmesine izin vermeyin, aksi takdirde kısa devre pilin ve/veya iletken malzemenin aşırı ısınmasına ve yanıklara neden olabilir.
- Islak bir pil kullanmayın veya şarj etmeyin. Bu, yangın, patlama, aşırı ısınma ve elektrolit sızmasına neden olabilir.
- Talimatlara ve bu kılavuzda belirtilen sınırlamalara uygun olarak.Bu ürünle sağlanan veya bu ürünle kullanılması belirtilen pilin sadece bu ürünle uyumlu bir şarj cihazıyla şarj edilmesi gerekir.
- Pili şarj etmek için yalnızca uyumlu bir şarj cihazı kullanın. Şarj cihazını değiştirmeyin. Bu talimatları takip etmemek pilin şişmesine veya patlamasına neden olabilir.
- Şarj kontaklarına madeni paralar veya tel tokalar gibi iletken malzemeler koymayın. Bu, aşırı ısınma riski oluşturabilir.
- Aşağıdaki koşullarda kullanımdan kaçının:
 - Kullanım, depolama veya taşıma sırasında yüksek veya düşük aşırı sıcaklıklar.
 - Güvenlik önlemini etkisiz hale getirebilecek yanlış bir pilin değiştirilmesi.
 - Bir pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi, bunlar bir patlamaya neden olabilir.
 - Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklık ve/veya aşırı düşük hava basıncı.

İşletme güvenlikleri

• Temizlemeyi önce ürünü elektrik prizlerinden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.

• Ürünü sökmeyin.

• SIM kart yuvasına su gibi sıvılar veya metal parçalar gibi yabancı malzemelerin girmesine izin vermeyin. Bu, yangın, elektrik çarpması veya arızaya neden olabilir.

• Bu ürünü ısı kaynaklarına (radyatörler, ocaklar vb.), doğrudan güneş ışığına veya alev alev yanan bir araca yaklaştırmayın. Sıcaklığın 0 °C'nin altında veya 40 °C'nin üzerinde olduğu odalara yerleştirilmemelidir.

• Uçakta telefon kullanmamanız önerilir. Uçağa binmeden önce telefonu kapatın.

Telefonun otomatik olarak açılmasını engellemek için alarm fonksiyonunu kapatın. Bu telefonu uçakta kullanmak, uçağın işleyişine zarar verebilir ve kablosuz iletişimi bozabilir. Ayrıca yasa dışı olabilir.

• Bu ürünü yakıt ikmal noktalarında kullanmamanız önerilir. Kullanıcılar, yakıt depolarında, kimyasal tesislerde veya patlama işlemleri yapılan yerlerde radyo ekipmanlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaları gözlemlemeleri gerektiği hatırlatılır.

• Sürücülerin her zaman araçlarına uygun şekilde kontrol etmeleri önemlidir. Araç kullanırken telefon kullanmayın; önce güvenli bir yer bulun ve durun. Eğer telefonu kullanmanız gerekiyorsa, eller serbest mikrofona konuşmayın, aksi takdirde dikkatinizi yoldan alabilir. Araç kullanırken telefon kullanımına ilişkin kısıtlamaları iyice öğrenin ve her zaman bunlara uyun.

• Radyo frekansı sinyalleri, yanlış kurulmuş veya yetersiz şekilde korunmuş motorlu araçlardaki elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, yakıt enjeksiyonu, hava yastığı sistemleri). Daha fazla bilgi için aracınızın üreticisine veya ekipmanına başvurun.

• Kulaklıklar, aşırı ses düzeyinin kullanımı işitme kaybına neden olabilir.

• Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

• LED ışığını hiç kimsenin gözlerine yaklaştırmayın veya LED ışığını araba sürücülerinin yönüne çevirmeyin. Bu durum yaralanma veya kazaya neden olabilir.

• Bu ekipmanın iyi bir alım koşullarında kullanılması önerilir. İyi bir alım alanında LCD ekranı aşağıdakileri gösterecektir. Örnek:

• Eller serbest kiti kullanmanız önerilir ve bu durumda telefonu hamile kadınların karınlarından ve gençlerin alt karın bölgesinden uzak tutun.

1. Pili ateşe koymayın.
2. Pili düşürmeyin.
3. Pili sökmeyin.
4. Bebeğin pille oynamasına izin vermeyin.



Sağlık ile ilgili uyarılar

- Kalp pili veya implant kardiyoverter defibrilatör gibi kişisel tıbbi cihazların üreticisiyle iletişime geçerek dış RF (radyo frekansı) enerjisinden yeterince korunup korunmadığını belirleyin.
- Kablosuz Teknoloji Araştırması (WTR), kablosuz bir cihazla kalp pili veya implant kardiyoverter defibrilatör gibi implante edilmiş bir tıbbi cihaz arasında minimum 15,3 cm'lik bir mesafe önerir. Eğer telefonunuzun bir kalp pili veya diğer tıbbi cihazlarla karıştığından şüpheleniyorsanız, telefonu hemen kapatın ve kalp pili veya diğer tıbbi cihazların üreticisine başvurun.
- Hastanelerde veya sağlık hizmeti sağlayan kurumlarda, alanda yayınlanmış olan herhangi bir düzenlemeye göre telefonu kapatın. Hastaneler veya sağlık hizmeti sağlayan kurumlar dış RF enerjisine hassas olabilecek ekipmanlar kullanabilir.

Kurulum

Telefonunuzda veya SIM kartınızda sakladığınız önemli verilere ilişkin yazılı bir kayıt tutmanız önerilir.

Kullanım ortamı

- Telefonun yakınına manyetik kartlar veya benzer nesneler koymayın. Banka kartları, kredi kartları, telefon kartları ve disketler gibi manyetik veriler silinebilir.
- Telefonun yakınına manyetik maddeler koymayın. Güçlü manyetizma işlemi etkileyebilir.

Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanırken, her zaman yangın, elektrik çarpması ve kişilere zarar gelmesini önlemek için temel güvenlik önlemlerinin takip edilmesi gerektiğini unutmayın, bunlar şunları içerir:

- Bu ürünü suya yakın kullanmayın. Örneğin, küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır lavabosu veya yüzme havuzu gibi alanlardan kaçının.
- Elektrik fırtınası sırasında şarj ederken telefonu kullanmaktan kaçının. Şimşekten elektrik çarpması uzak bir risk olabilir.
- Telefonu sızıntı yakınında bir gaz sızıntısını bildirmek için kullanmayın.
- Bu kılavuzda belirtilen güç kablosu ve pil dışında hiçbir şey kullanmayın. Pili ateşe atmamalısınız. Patlayabilir. Özel imha talimatları için yerel yönetmelikleri kontrol edin.
- Telefona boya veya kalın bir çıkartma yapıştırmayın. Bu, düzgün çalışmayı engelleyebilir.

VERİMLİ ENERJİ KULLANIMI

- Kullanılmadıklarında Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
- Periyodik bakım ve onarım gerektirmemektedir.

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

1) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi No:213 B/1 Kadıköy-İstanbul
0216 418 0700

2) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Şirinevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No:178/A Bağçelievler-İstanbul
0212 660 25 02

3) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi Spor Sokak No :32 A-B Avcılar-İstanbul
0212 660 25 02

4) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Armada Avm.3. Kat No:181 Çankaya-Ankara
0312 430 56 65

5) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Cad.No:28/28 Kızılay-Ankara
0312 430 56 65

6) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İzmir

Tuna Mahallesi Tiyatro Sokak No: 50/A Karşıyaka-İzmir
0232 483 40 40

7) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / İzmir

İsmet Paşa Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No: 18/A Çankaya-İzmir
0232 483 40 43

8) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Adana

Reşat Bey Mahallesi Stadyum Caddesi Reşatbey Konsept No:41/B
Seyhan-Adana
0322 457 59 00

9) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Adana

Yeni baraj Mahallesi Şehit Yüzbaşı Bülent Arğın Bulvarı Girman Apartmanı
No:36/A Seyhan-Adana
0322 457 59 00

10) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Samsun

Saitbey Mahallesi 100.Yıl Bulvarı No.103/8 İlkadım -Samsun
0362 431 64 11

11) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Erzurum

Muratpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi Akgün Apt.Site Zemin Kat No:26/1
Yakutiye- Erzurum
0442 235 32 32

12) Başarı Teknik Servis Hiz. Ve Tic. A.Ş. / Diyarbakır

Diclekent Mahallesi Kayapınar Caddesi Batı Hastane Karşısı Raman 2 Sitesi
D Blok No:61/De Kayapınar -Diyarbakır
0412 229 67 00

13) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / İzmir

İsmet Kaptan Mahallesi 1362.Sokak Büyük Çamlıbel İş Hanı No:7 B-7f Kat:1
106-107 Çankaya- İzmir
0232 489 5959

14) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Antalya

Etler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:67b Muratpaşa- Antalya
0242 243 2828

15) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

Yeni Mahalle Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol C.Kanat San. Sit. No:32-2/1
Soğanlık Kartal- İstanbul
0216 452 8054

16) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş./ İstanbul

Kartal Tepe Mahallesi İncirli Cad.İhsan Kalmaz Sok.No:3/1-2 Bakırköy- İstanbul
0212 660 5959

17) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş./ Adana

Reşat Bey Mahallesi Turan Cemal Beriker Bulvarı Güneş Panorama B Blok
No:8/B Seyhan-Adana
0322 459 3074

18) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Ankara

Kızılay Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Fevzi Çakmak 1 Sokak Oran
Apt.No:15/B Çankaya Ankara
0312 430 4343

19) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. / Trabzon

Cumhuriyet Mah.Nemlioğlu Cemal Sokak Ziya Bey Sitesi A Blok No16/1
Trabzon
0462 321 6402

20) Kvk Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic.A.Ş. / Diyarbakır

Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3.Sokak, Kaçmaz Apartmanı No:22/A
21100 Yenişehir- Diyarbakır
0850 222 25 85

21) Gen-Pa Telekomünikasyon Ve İlet.Hiz. San. Tic. A.Ş./ İstanbul

Nispetiye Caddesi No:101 Etler İstanbul
0212 359 03 59

KULLANIM HATALARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu cep telefonu mükemmel bir tasarım ile kullanıma sunulmuştur. Lütfen kullanırken özen gösterin. Aşağıdaki öneriler cep telefonunuzun kullanım süresinin uzamasına yardımcı olacaktır:

- Cep telefonunu ve tüm aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cep telefonunu kuru tutun. Yağmurdan, nemden, sıvıdan veya diğer maddelerden uzak tutun, elektronik devreleri paslandırabilir.
- Cep telefonunun aktif parçalarının zarar görmemesi için cep telefonunu tozlu yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Telefon hasar görebilir.
- Cep telefonunu yüksek sıcaklıktaki bir yerde saklamayın. Yüksek sıcaklık elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, pile ve bazı plastik parçalara zarar verebilir.
- Cep telefonunu soğuk bir yerde saklamayın. Aksi takdirde içeride nem oluşacaktır.
- Cep telefonu sabit sıcaklıktaki bir yere taşındığında elektronik devrelerine zarar verebilir.
- Cep telefonunu düşürmeyin, darbe ve düşmeler cep telefonunun iç devrelerine ve yüksek hassasiyetli bileşenlerine zarar verebilir.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.basariservis.com> adresinden yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun tespit edilmesi durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Arabuluculuk Büroları ve Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Tüketici aşağıda yazılı hallerde Tüketici Mevzuatında düzenlenen seçimlik haklarını kullanamaz:

- Cihazın yetkili olmayan kimse ve/veya tamir atölyeleri tarafından daha önceden tamir edilmesi, açılması ya da yazılımına müdahale edilmesi tespit edildiğinde,
- Cihazın seri numarası tahrif edilmişse,
- Arızalar veya hasar BAŞARI ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin mesuliyeti dahilinde olmayan nakliyat esnasında, cihazın ihmal edilmesi veya hırpalanması halinde meydana gelmişse,
- Şirketimize ait olmayıp üçüncü şahıslardan temin edilen malzeme ve parçaların arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar ziyana sebep olması halinde ve/veya üretici tarafından kullanılması onaylanmamış aksesuar veya ek aletlerin bu garanti belgesinde adı geçen cihaza bağlanmasından dolayı oluşan hatalar ve arızalarda,
- Montaj işlemi gerektiren ürünlerin yetkisiz kişi veya firmalarca yapılması halinde,
- Yanlış ve dikkatsiz kullanım, kaza ve bunun gibi diğer nedenlerden meydana gelen yıpranmalar ve arızalarda,
- Herhangi bir şekilde cihazın sıvı ile temas etmesi, içine sıvı girmesi veya sıvıya düşmesi halinde.
- 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'ndeki ekli listeye göre cep telefonları için kullanım ömrü 5 sene olarak belirlenmiştir.
- Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler cihazın garanti belgesinde belirtilmiştir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■■

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardıyla veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlarla ve bu standartların teknik özellikleriyle uyumludur.

Bu cihaz, tüm Türkçe karakterleri içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürüm kodunun) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürüm kodunun) teknik özelliklerine uygundur.



İthalatçı Firma

Başarı Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sahrayıcedit Mah.Batman Sok. No:30 İç Kapı No :20 34734
Kadıköy / İstanbul

Üretici Firma

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hangenauer Straße 43, D-65203 Wiesbaden, Germany

AB Yetkili Temsilcisi

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Fabrika Adresi

Panasonic Connected Solutions (Guangdong) Co.Ltd.
Hong Ye Industry Area,
Tang Xia Town,Dong Guan Cityt,Guang Dong Prov.China
Tel : +86-769-87910998



Panasonic®